



厦门中井科技有限公司


Xiamen Zhongjing Technology Co.,Ltd.

HDPE 端面式承压型伸缩节

由厦门中井科技有限公司开发的端面式承压型伸缩节采用高密度聚乙烯HDPE材质，结构采用承口凹槽内嵌入硅橡胶 (VMQ) 橡胶圈，通过凹凸法兰之间拧紧螺栓和螺帽，起到伸缩和密封作用。

一般的立管伸缩节不得用于横管系统，而厦门中井科技有限公司开发的端面式伸缩节的承压性能大于 **1.2MPa**，可用于立管伸缩节也可以用于排水横管伸缩节使用。

伸缩节可按管道伸缩变形量计算设置。横管每隔 6m、立管每隔 4m 设一个伸缩节。伸缩节应靠近汇水管件处设置，并设固定支撑锚固。

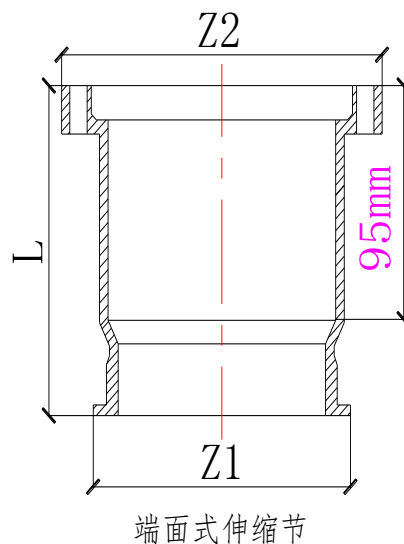

HDPE端面式伸缩节，管件伸缩余量为：

95mm。承口应迎水流方向，管端插入伸缩节后应预留管道的伸缩余量，夏季施工取5mm~10mm，冬季施工取15mm~20mm。