

产品特点:

- **SUS444/SUS316L “白金”内胆**

专利产品，卓越的耐腐蚀性，防止内胆在恶劣水环境中发生泄露，增强热水器耐久性，并消除对阳极棒的需要。

- **50mm 阻燃加厚的无氟聚氨酯保温**

绿色无氟保温层超厚，能够降低热水器的热量损失，节省能源。

- **彩色镀铝锌钢板外壳**

镀铝锌钢材表面经过特殊处理，增加防腐蚀、耐高温、抗氧化功能。确保热水器能在使用多年后仍保持原有色彩和光泽。

- **Incoloy 耐热电热元件**

内浸式设计的螺纹型电热元件，机械强度高，耐腐蚀，化学稳定性好。防止干烧和结垢对热水器的损坏。加热直接高效，将电能直接高效的转换成水中的热能，节约运行费用。

- **恒温自动控制器**

安装在热水器表面的贴片式温控器反应灵敏，温度设置范围为 49℃-82℃，手动高温限制切断温度为 93℃。

- **黄铜排污阀**

巨得使用的是优质安全黄铜排污阀，采用“无手柄”设计，防止儿童或他人不经意打开，使得更安全可靠。

- **内置保险丝**

所有电热元件和电路均配置增量的保险丝，提供全面的电气保护。



- **温度与压力安全阀**

巨得热水器侧面或顶部配有特制的温度压力（T&P）安全阀，能够自动进行降温 and 减压，具有温度和压力双重保护的功能，使其运行更加安全可靠。温度设定：99℃，额定压力 150psi(10.5kg)。

- **电压--208V、240V、380V、415V、480V、600V**



●外形尺寸

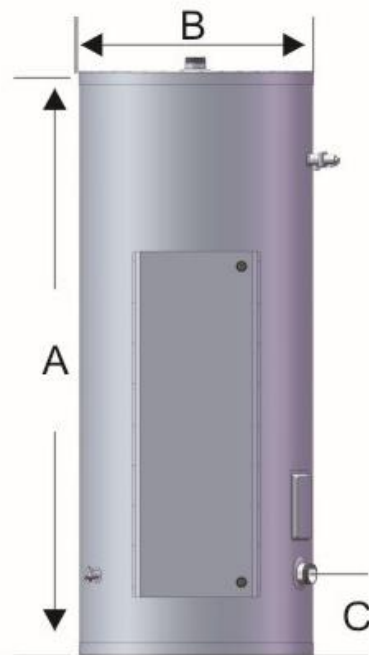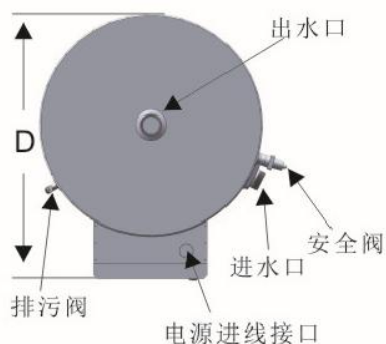

型号 Model	A 热水器高度	B 热水器外径	C 进水口高度	D 深度	净重
	mm	mm	mm	mm	kg
BCE-150	2019	750	197	924	200
BCE-200	1830	900	303	1074	330
BCE-250	2215	900	303	1074	410
BCE-300	1885	1100	365	1274	480
BCE-400	2240	1100	365	1274	580
BCE-500	2070	1300	415	1474	740
BCE-600	2425	1300	415	1474	820
BCE-750	2310	1500	465	1674	911

●性能参数

型号 Model	容积	最小输入功率	最大输入功率	额定工作压力	清洗孔	进出水管径		安全阀管径		排污阀管径	
	Gal/L	kW	kW	MPa	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
BCE-150	150/600	12	54	1.1	可选	1-1/2	DN40	3/4	DN20	1	DN25
BCE-200	200/800	12	54	1.1	可选	1-1/2	DN40	3/4	DN20	1	DN25
BCE-250	250/1000	12	54	1.1	可选	1-1/2	DN40	1	DN25	1	DN25
BCE-300	300/1200	12	54	1.1	70×94	2	DN50	1	DN25	1	DN25
BCE-400	400/1500	12	54	1.1	70×94	2	DN50	1	DN25	1	DN25
BCE-500	500/2000	12	54	1.1	70×94	2	DN50	1	DN25	1-1/2	DN40
BCE-600	600/2500	12	54	1.1	70×94	2-1/2	DN65	1	DN25	1-1/2	DN40
BCE-750	750/3000	12	54	1.1	70×94	2-1/2	DN65	1	DN25	1-1/2	DN40

* 更多容积，咨询工厂

BCE 商用标准型大容量电热水器

BCE Series Commercial Electric Storage Water Heaters

电流和电热元件数量


输入功率 (kW)	208V 相数		220V 相数	240V 相数		380V 相数	415V 相数	480V 相数	电热元件数量
	1	3	1	1	3	3	3	3	
12	57.6	33.3	54.5	50.0	28.9	19	17	14.4	3
15	72.1	41.6	68.2	62.5	36.1	23	21	18.0	3
18	86.5	50.0	81.8	75.0	43.4	28	25	21.6	3
24	115.4	66.7	109.1	100.0	57.8	37	34	28.9	6
30	144.2	83.3	136.4	125.0	72.2	46	42	36.1	6
36	173.0	100.0	163.6	150.0	86.7	55	50	43.3	6
45	216.3	125.0	204.5	187.5	108.3	69	63	54.1	9
54	259.6	150.0	245.5	225.0	130.0	83	75	65.0	9

相对温升下每小时产生的热水量（美制加仑 Gal/升 L）

输入功率 (kW)	BTU/ Hour	30°F 17°C	40°F 22°C	50°F 28°C	60°F 33°C	70°F 39°C	80°F 45°C	90°F 50°C	100°F 56°C	110°F 61°C	120°F 67°C	130°F 72°C	140°F 78°C
12	40,956	164 620	123 465	98 372	82 310	70 265	61 233	55 207	49 186	45 169	41 155	38 143	35 133
15	51,195	205 775	154 582	123 465	102 388	88 332	77 291	68 258	61 233	56 211	51 194	47 179	44 165
18	61,434	246 930	184 698	148 558	123 465	105 399	92 349	82 310	74 279	67 254	61 233	57 215	53 199
24	81,912	328 1241	246 930	197 744	164 620	140 532	123 465	109 414	98 372	89 338	82 310	76 286	70 266
30	102,390	410 1551	307 1163	246 930	205 775	176 665	154 582	137 517	123 465	112 423	102 388	95 358	88 332
36	122,868	492 1861	369 1396	295 1117	246 930	211 798	184 698	164 620	148 556	134 508	123 465	113 429	105 399
45	153,585	615 2326	461 1745	369 1398	307 1163	263 997	230 872	205 775	184 698	168 634	154 582	142 537	132 498
54	184,302	738 2791	553 2094	443 1659	369 1396	316 1196	277 1047	246 930	221 837	201 761	184 696	170 644	158 598

1kW(3413BTU)=4.1Gallons 水升高 100°F 所需热量

型号选择

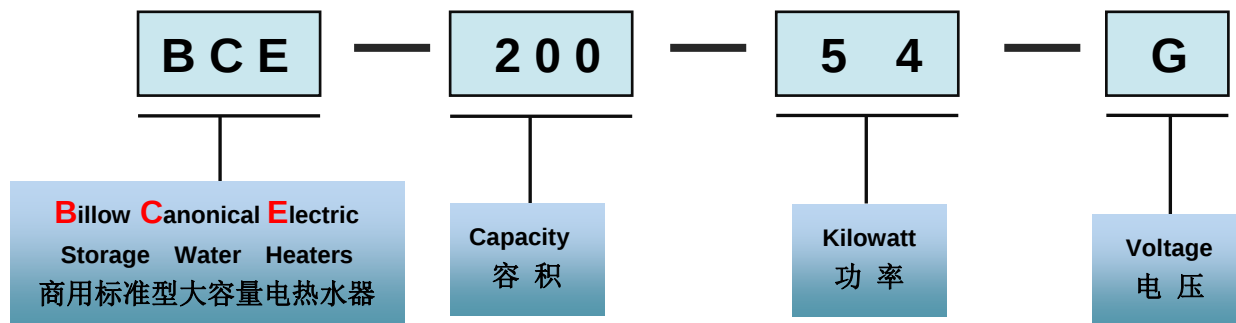

电压一览表 Voltage Schedule

A---208V	1~	B---208V	3~
C---220V	1~	D---277V	1~
E---240V	1~	F---240V	3~
G---380V	3~	H---415V	3~
J---480V	3~	K---600V	3~

举 例: **BCE-200-54-G**

容积 200Gal/800L, 功率 54kW, 380V 3~, 50/60Hz

常用公式

$kW = \frac{GPH \text{ (加仑/小时)} \times \Delta T \text{ (}^\circ F\text{)}}{410} = \frac{LPH \text{ (升/小时)} \times \Delta T \text{ (}^\circ C\text{)}}{860}$ $kW = GPM \text{ (加仑/分钟)} \times \Delta T \text{ (}^\circ F\text{)} \times 0.146$ $10kW = 14kg \text{ Steam/H} = 34120 \text{ BTU/H (英制热量单位)}$ $1kW = 860kcal$ $BTU/H = kW \times 3412 \quad BTU/H = \Delta T \times 500 \times GPM$ $1MPa = 145psi$	$\text{Amps (3 phase)} = \frac{kW \times 1000}{Volts \times 1.732}$ $\text{Amps (1 phase)} = \frac{kW \times 1000}{Volts}$ $1us \text{ gal} = 3.7854L \quad 1in = 25.4mm$ $^\circ C = (^\circ F - 32) \times 5/9 \quad ^\circ F = ^\circ C \times 9/5 + 32$ $1psi = 6.895KPa = 0.0689476bar = 0.006895MPa$
--	--

订购说明书范本

所要订购的热水器是巨浪国际热水器，容积不小于_____加仑 / 公升，最小输入功率是_____kW，最小热效率是每小时产生_____加仑 / 公升、温度上升幅度为 100°F (56°C) 的热水。它能够与其它热水器并用，也可以单独使用。

热水器内胆必须是不锈钢内胆并配置排污阀。热水器绝缘层应该采用无氟泡沫保温材料，厚度最小不得小于 2 英寸 (50mm)。热水器配置通过 ASME (美国机械工程师协会) 认证的温度 / 压力安全阀 (T&P 阀)。所有安装操作必须按照当地法规条例的要求进行。为了改善产品性能，我们不断对产品进行改进，因此产品技术规格参数若有变动或更改，恕不另行通知。

巨浪（苏州）热水器有限公司

BILLOW(SUZHOU) WATER HEATERS CORPORATION

电话: 0512-65365576 68255485

传真: 0512-68255486

网址: www.waterheaters.cn

邮箱: billowint@163.com

经销商:

©2019 年巨浪热水器公司·版权所有