





## S1500

### 灯具基本参数:

|       |                   |         |              |
|-------|-------------------|---------|--------------|
| 功率    | ----- 1600W       | 输入电压    | ----- AC220V |
| 色温    | ----- 2700K~6500K | 功率因数    | ----- >0.95  |
| 显指 Ra | ----- 70~90       | 谐波(THD) | ----- <10%   |
| 防护等级  | ----- IP66        |         |              |
| 环境温度  | ----- -40~50°C    |         |              |



### 外型尺寸:

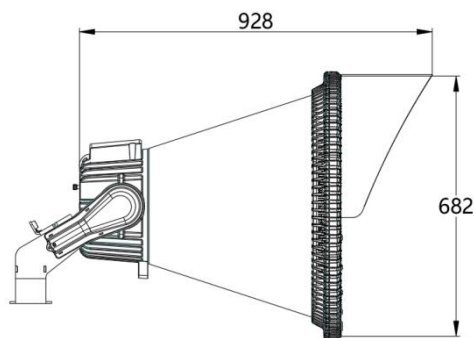

单位:mm

### 技术特性:

#### 权威认证

##### ■ 认证单位:

CQC, CE, ETL, Rohs, LM79,  
3G, IK08, CB, KC



EMC IP66 CB FCC

#### 光学特性

##### ■ 防眩光设计:

从超窄到超宽可选

##### ■ 配光曲线:

从超窄到超宽可选

##### ■ 光源色温:

2700K 到 6500K 可选

#### 灯体特性

##### ■ 防护等级:

防尘和防水防护等级为 IP66

##### ■ 最高环境温度:

最高可在 50°C 环境下正常使用

##### ■ 最低启动温度:

可在 -40°C 低温环境下正常启动

##### ■ 迎风面积:

正面: 0.475 平方米

侧面: 0.187 平方米

##### ■ 散热类型:

智能按需散热

##### ■ 外壳材质:

高强度压铸铝

#### LED 特性

##### ■ 可调光:

无级调光 0~100%

##### ■ 低频闪:

小于 0.3%

#### 电气特性

##### ■ 宽幅输入电压:

交流 176V~305V

##### ■ 独立电源防雨箱:

重量 10KG

##### ■ 驱动参数:

频率 50/60Hz

11KV 防浪涌保护

谐波小于 10%







## S800

## 灯具基本参数:

|       |                   |         |              |
|-------|-------------------|---------|--------------|
| 功率    | ----- 800W        | 输入电压    | ----- AC220V |
| 色温    | ----- 2700K~6500K | 功率因数    | ----- >0.95  |
| 显指 Ra | ----- 70~90       | 谐波(THD) | ----- <10%   |
| 防护等级  | ----- IP66        |         |              |
| 环境温度  | ----- -40~50°C    |         |              |



## 外型尺寸:

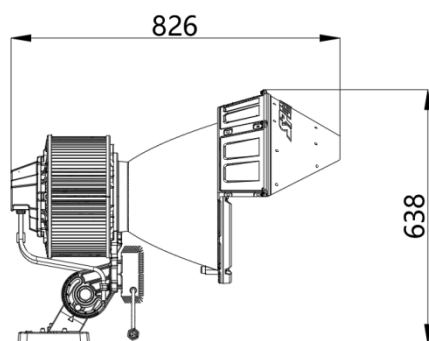

单位:mm

## 技术特性:

## 权威认证

## ■ 认证单位:

CQC, CE, ETL, Rohs, LM79,  
3G, IK08, CB, KC



EMC IP66 CB FCC

## 光学特性

## ■ 防眩光设计:

外置防眩光、防外溢光装置

## ■ 配光曲线:

从超窄到超宽可选

## ■ 光源色温:

2700K 到 6500K 可选

## 灯体特性

## ■ 防护等级:

防尘和防水防护等级为 IP66

## ■ 最高环境温度:

最高可在 50°C 环境下正常使用

## ■ 最低启动温度:

可在 -40°C 低温环境下正常启动

## ■ 迎风面积:

无外置防眩装置: 0.179 平方米

有外置防眩装置: 0.161 平方米

## ■ 散热类型:

智能按需散热

## ■ 外壳材质:

高强度压铸铝

## LED 特性

## ■ 可调光:

无级调光 0~100%

## ■ 低频闪:

小于 0.3%

## 电气特性

## ■ 宽幅输入电压:

交流 176V~305V

## ■ 驱动参数:

频率 50/60Hz

11KV 防浪涌保护

谐波小于 10%








## S600

## 灯具基本参数:

|       |       |          |         |       |        |
|-------|-------|----------|---------|-------|--------|
| 功率    | ----- | 550W     | 输入电压    | ----- | AC220V |
| 色温    | ----- | 5700K    | 功率因数    | ----- | >0.95  |
| 显指 Ra | ----- | 70~90    | 谐波(THD) | ----- | <10%   |
| 防护等级  | ----- | IP66     |         |       |        |
| 环境温度  | ----- | -40~50°C |         |       |        |



## 外型尺寸:



单位:mm

## 技术特性:

## 权威认证

## ■ 产品认证:

CQC, CE, ETL, Rohs, LM79,  
3G, IK08, CB, KC



## 光学特性

## ■ 防眩光设计:

外置防眩光、防外溢光装置

## ■ 配光曲线:

从超窄到超宽可选

## ■ 光源色温:

默认 5700K, 可定制其他色温

## 灯体特性

## ■ 防护等级:

防尘和防水防护等级为 IP66

## ■ 最高环境温度:

最高可在 50°C 环境下正常使用

## ■ 最低启动温度:

可在-40°C 低温环境下正常启动

## ■ 迎风面积:

无外置防眩装置: 0.085 平方米

有外置防眩装置: 0.076 平方米

## ■ 散热类型:

自然散热

## ■ 外壳材质:

高强度压铸铝

## LED 特性

## ■ 可调光:

无级调光 0~100%

## ■ 低频闪:

小于 0.3%

## 电气特性

## ■ 宽幅输入电压:

交流 100V~300V

## ■ 驱动参数:

频率 50/60Hz

6KV 防浪涌保护

谐波小于 10%







## S350

## 灯具基本参数:

|       |       |          |         |       |        |
|-------|-------|----------|---------|-------|--------|
| 功率    | ----- | 350W     | 输入电压    | ----- | AC220V |
| 色温    | ----- | 5700K    | 功率因数    | ----- | >0.95  |
| 显指 Ra | ----- | 70~90    | 谐波(THD) | ----- | <10%   |
| 防护等级  | ----- | IP66     |         |       |        |
| 环境温度  | ----- | -40~50°C |         |       |        |



## 外型尺寸:



单位:mm

## 技术特性:

## 权威认证

## ■ 产品认证:

CQC, CE, ETL, Rohs, LM79,  
3G, IK08, CB, KC



EMC IP66 CB FCC

## 光学特性

## ■ 防眩光设计:

外置防眩光、防外溢光装置

## ■ 配光曲线:

从超窄到超宽可选

## ■ 光源色温:

默认 5700K, 可定制其他色温

## 灯体特性

## ■ 防护等级:

防尘和防水防护等级为 IP66

## ■ 最高环境温度:

最高可在 50°C 环境下正常使用

## ■ 最低启动温度:

可在 -40°C 低温环境下正常启动

## ■ 迎风面积:

无外置防眩装置: 0.085 平方米

有外置防眩装置: 0.076 平方米

## ■ 散热类型:

自然散热

## ■ 外壳材质:

高强度压铸铝

## LED 特性

## ■ 可调光:

无级调光 0~100%

## ■ 低频闪:

小于 0.3%

## 电气特性

## ■ 宽幅输入电压:

交流 100V~300V

## ■ 驱动参数:

频率 50/60Hz

6KV 防浪涌保护

谐波小于 10%







## S900 CHROMABEAMS

## 灯具基本参数:

|       |                    |         |              |
|-------|--------------------|---------|--------------|
| 功率    | ----- 900W         | 输入电压    | ----- AC220V |
| 色温    | ----- 1800K~10000K | 功率因数    | ----- >0.95  |
| 显指 Ra | ----- 70~90        | 谐波(THD) | ----- <10%   |
| 防护等级  | ----- IP66         |         |              |
| 环境温度  | ----- -40~50°C     |         |              |



## 外型尺寸:

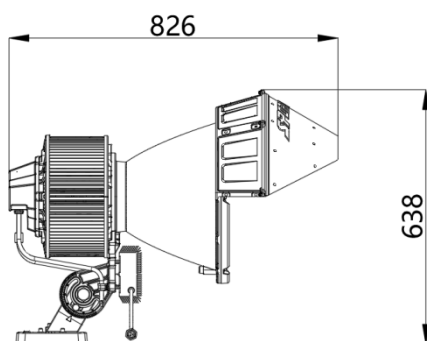

单位:mm

## 技术特性:

## 权威认证

## 认证单位:

CQC, CE, ETL, Rohs, LM79,  
3G, IK08, CB, KC



## 光学特性

## 防眩光设计:

外置防眩光、防外溢光装置

## 配光曲线:

从超窄到超宽可选

## 光源色温:

1800K 到 10000K 可变

## 全色域渲染:

任意颜色可选

## 灯体特性

## 防护等级:

防尘和防水防护等级为 IP66

## 最高环境温度:

最高可在 50°C 环境下正常使用

## 最低启动温度:

可在-40°C 低温环境下正常启动

## 迎风面积:

无外置防眩装置: 0.179 平方米

有外置防眩装置: 0.161 平方米

## 散热类型:

智能按需散热

## 外壳材质:

高强度压铸铝

## LED 特性

## 可调光:

无级调光 0~100%

## 低频闪:

小于 0.3%

## 电气特性

## 宽幅输入电压:

交流 176V~305V

## 驱动参数:

频率 50/60Hz

11KV 防浪涌保护

谐波小于 10%






## S350 CHROMABEAMS

## 灯具基本参数:

|       |                    |         |                  |
|-------|--------------------|---------|------------------|
| 功率    | ----- 350W         | 电源类型    | ----- 直流恒压驱动     |
| 色温    | ----- 1800K~10000K | 输入电压    | ----- AC220V     |
| 光效    | ----- >100lm/W     | 输出电压    | ----- DC48V      |
| 显指 Ra | ----- 70~90        | 功率因数    | ----- >0.95      |
| 防护等级  | ----- IP66         | 谐波(THD) | ----- <10%       |
| 环境温度  | ----- -40~50°C     | 灯具重量    | ----- 22KG (含驱动) |



## 外型尺寸:

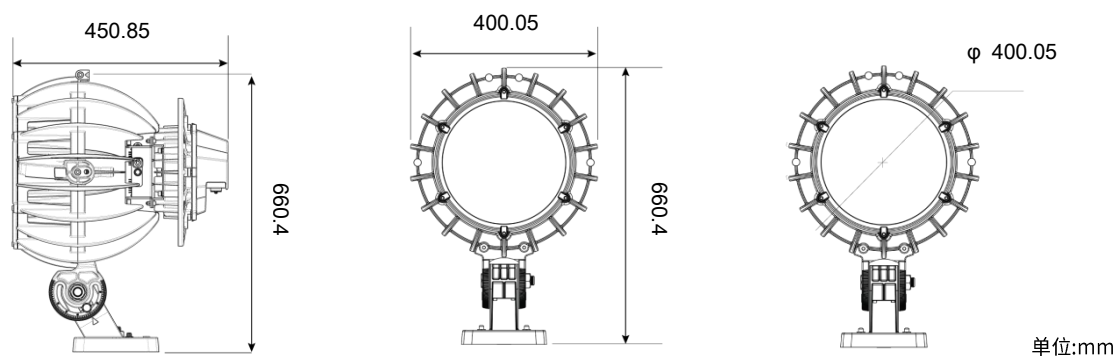

## 技术特性:

## 权威认证

## 认证单位:

CQC, CE, ETL, LM79,  
3G, IK08, CB, KC



EMC FCC

## 光学特性

## 防眩光设计:

外置防眩光、防外溢光装置

## 配光曲线:

多种配光角度可选 (NEMA3~NEMA7)

## 光源色温:

1800K 到 10000K 可变

## 全色域渲染:

任意颜色可选

## 灯体特性

## 防护等级:

防尘和防水防护等级为 IP66

## 最高环境温度:

最高可在 50°C 环境下正常使用

## 最低启动温度:

可在-40°C 低温环境下正常启动

## 迎风面积:

无外置防眩装置: 0.179 平方米

有外置防眩装置: 0.161 平方米

## 灯具重量:

22KG (含驱动)

## 散热类型:

智能随需散热

## 外壳材质:

高强度压铸铝

## LED 特性

## 可调光:

无级调光 0~100%

## 低频闪:

小于 0.3%

## 电气特性

## 宽幅输入电压:

交流 176V~305V

## 驱动参数:

直流恒压驱动

输出电压直流 48V

频率 50/60Hz

11KV 防浪涌保护

谐波小于 10%

