




埃特尼特® 佳莱板色卡

—— 源自欧洲 · 始于1905 ——

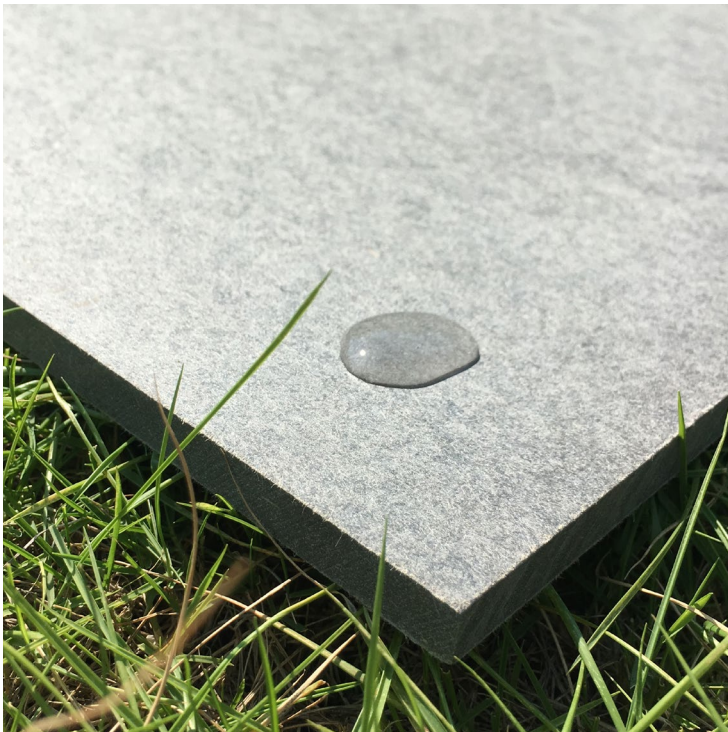

埃特尼特® 佳莱板

高密度通体彩色纤维水泥板（抛光面）

细腻肌理

佳莱板表面光滑，肌理细腻，板材内部的植物纤维纹理结构若隐若现，浑然天成，无论近看还是远观，都将耐人寻味。

哑光质感


佳莱板光滑而细腻的表面，在自然光线下呈现出淡淡的哑光光泽，温润如玉，气质优雅，颇具现代气息。

通体一色


佳莱板是通过天然矿物颜料的结晶自然成色，色彩表里如一，历久弥新。

技术参数


规格 (mm)	2440 x 1220
厚度 (mm)	8
密度 (g/cm ³)	1.60 (± 0.1)
横向抗折强度 (N/mm ²)	≥ 18
纵向抗折强度 (N/mm ²)	≥ 14
导热系数 (W/m · K)	0.35
湿涨率 (%)	≤ 0.2
燃烧性能 (GB8624-2012)	A 级不燃性

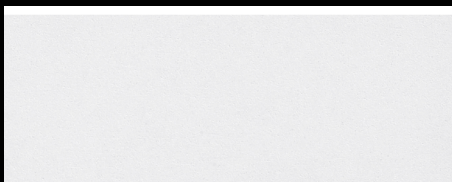

NW01 白色

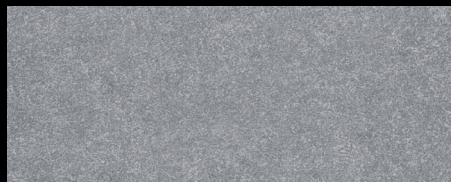

NG02 浅灰



NJ09 米黄




NY08 黄色




NO07 橙色



NR05 陶红



NC06 咖啡



NP04 巧克力

由于佳莱板采用的是天然矿物颜料，板材本身会存在少许天然色差，而在实际应用中可能因板材的安装方向、视觉、光线、湿度等客观因素的影响，会呈现自然色差。以上颜色仅供参考，工程选用请以实际样板为准。



广州埃特尼特建筑系统有限公司
Eternit Guangzhou Building Systems Co., Ltd.

地址：广州市经济技术开发区永和经济区泰华街2号
邮政编码：511356

总机：+86-20-32225600

传真：+86-20-32225275

免费技术服务热线：800-830-1103

客户服务电话：+86-20-32225632, 32225633, 32225635

www.eternit.com.cn



埃特尼特官方微信
扫一扫，了解更多产品资讯