



德国RP中国区总代理

格瑞沃建筑装饰工程（北京）有限公司

公司地址：北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-71

公司邮箱：13911051552@126.com

联系电话：13911051552

联系人：洪岩



格瑞沃建筑装饰工程(北京)有限公司

Geruiwo Architectural Decoration Engineering (Beijing) Co., Ltd

章节目录

1	第一章：公司简介	3
	· 格瑞沃介绍 · 选择格瑞沃隔断墙的六大理由 · 公司资质 · 检测报告	
2	第二章：产品构造形式	7
	· 内钢外铝结构 · 全钢防火结构	
3	第三章：工程案例	43
	· 格瑞沃国内部分工程业绩	
4	第四章：服务保障体系	45
	· 售后服务体系 · 品质保证及售后服务承诺书 · 248原则	



德国格瑞沃隔断墙系统

格瑞沃公司一直致力于为我们的客户提供：

材料环保

安装快捷

可循环使用

带的走的成品墙体系统完整解决方案

非常有信心

为您营造一个环保、人性化的办公空间

同时将提供最具竞争力的

产品与服务

geruiwois confident

in creating an environmental and humanized office space,
meanwhile providing you with the most competitive
products and services.

1

第一章：公司简介

- 格瑞沃介绍
- 选择格瑞沃隔断墙的六大理由
- 公司资质
- 检测报告


德国格瑞沃隔断墙系统

格瑞沃成品墙体系统也称单元式、模块化装修系统，涵盖：隔断墙体系列、干挂墙体系列、活动隔断墙体系列、配套室内门及五金等多种饰面材质系统集成，为客户提供完整的墙体全程解决方案。



格瑞沃隔断墙的五大大优势

- A、选择环保材料 工业化生产 模块化安装
- B、施工安装周期短 （1000-3000平方米/30工作日）
- C、装修模块可循环利用
- D、室内无甲醛污染
- E、可拆卸式结构

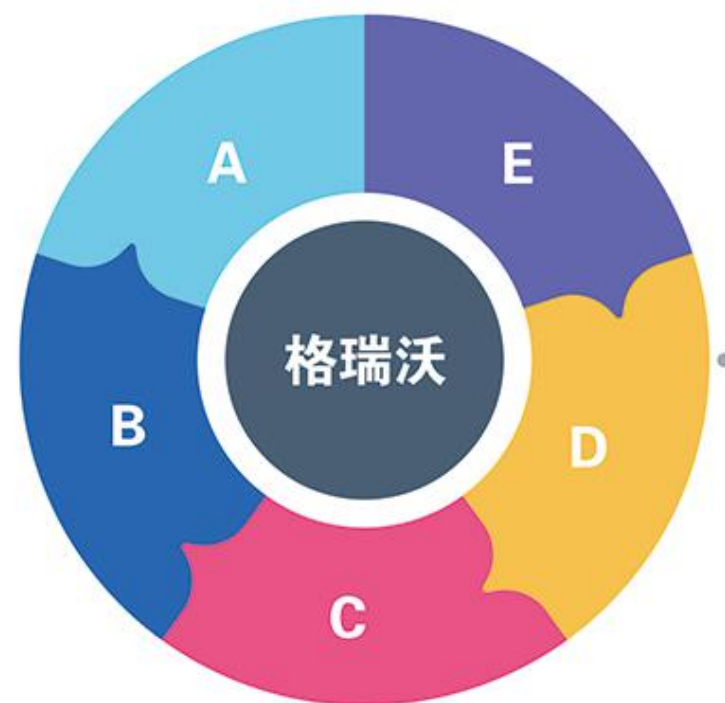

· 公司资质



· 检测报告



2

第二章：产品构造形式

- 内钢外铝结构
- 全钢防火结构

Visir

「全景隔断系统」



产品特征

Visir System

一 标准化

设计师按标准设计制图并交付工厂，工厂按标准生产。

二 通透性

纤细可视面宽度，极大程度满足通透的需求。

三 安全性

优质原片、专业钢化，对接胶条采用原装进口胶带，保证产品安全性能。

四 智能化

可选配智能开关、电化玻璃、会议系统、门禁等智能应用系统。


五 多样化

纤细丰富的材质、颜色选择能满足不同行业的个性化需求。



Main technical data

主要技术参数

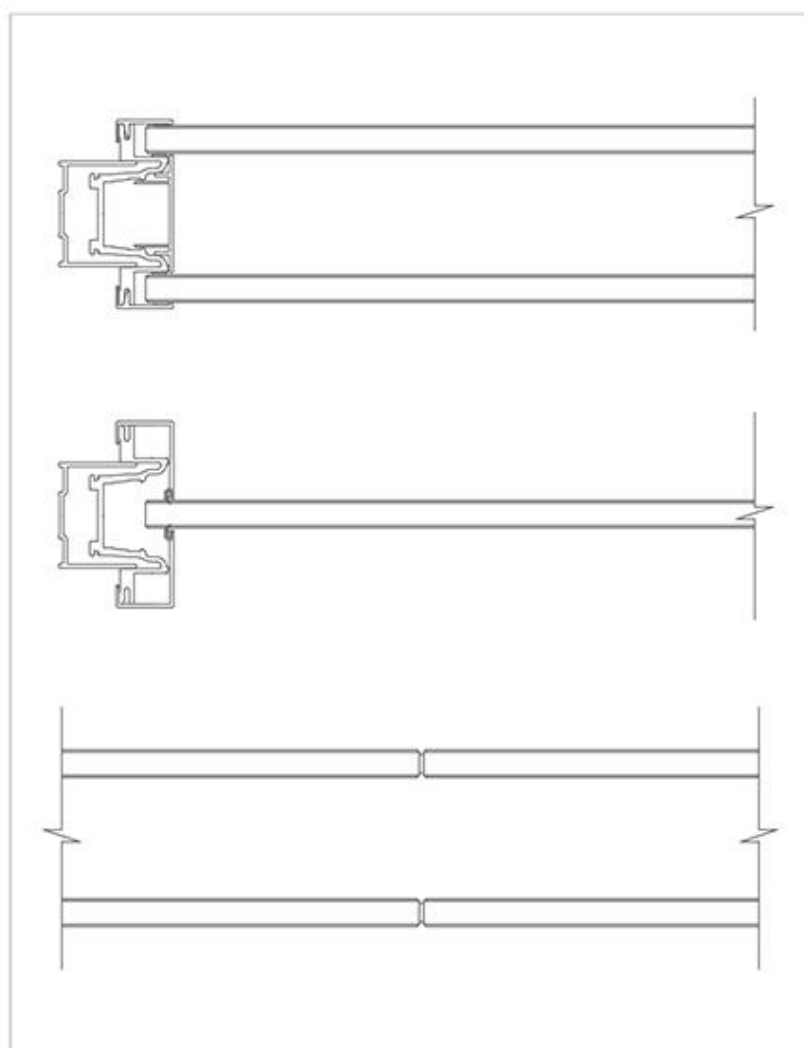

- 墙体宽度82mm, 踢脚线高度20-30mm。
- 双玻采用10-12mm钢化或超白玻璃, 对角公差 $\leq 1\text{mm}$ 。
- 玻璃拼接采用德国进口胶带, 汽车安全级别, 稳固耐用。
- 框架节点连接采用3mm镀锌钢板连接, 密封部分及玻璃连接部分采用定制密封条隔音, 门框部分采用M型和S型胶条抗冲击与隔音。
- 百叶采用内置百叶帘, 25mm或16mm。
- 隔音:
RW = 45DB (实验室检测数据)
RW = 42DB (现场采集数据)
- 抗侧强度: 400NM。


product technical advantage

产品技术优势



格瑞沃作为创新者, 在传统隔断产品基础上, 不断推陈出新, 集能源管理、安全控制、自动化和设计于一体。格瑞沃坚持创造隔断系统新的可能性, 灵活掌控私密或通透的空间需求。



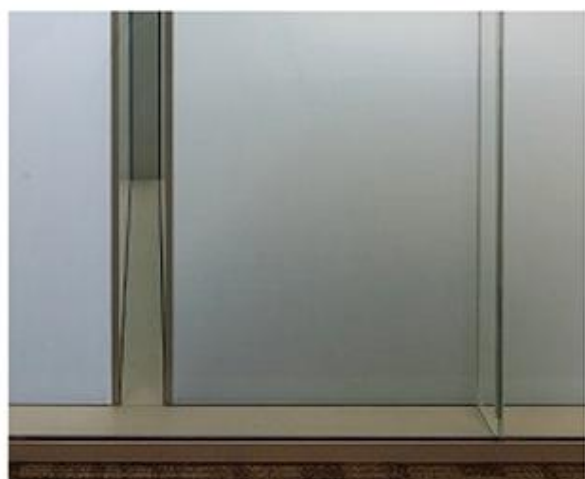


11

Visir隔断系统极为纤细的框架带来充满魅力的效果，极高的透明度，可实现高端精致的设计。

Visir隔断系统不仅出于美学的角度设计，也顾及技术的高精要求。最大程度实现通透，给人提供完美的视觉享受。

Engineering Illustration

部分工程图例

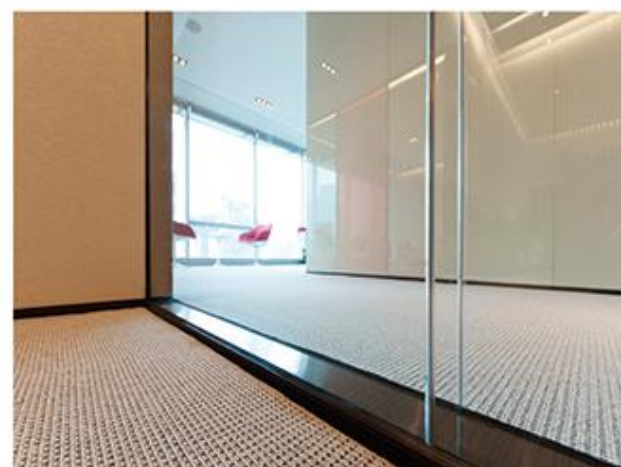

12



Athena

「装配式模块钢板墙体系统」



13



产品特征

Athena system

一 龙骨优势

1.0mm热镀锌精密冷弯异型材天地龙骨匹配1.0mm热镀锌精密冷弯异型材主龙骨,主体结构强度大,稳定性高。

二 面板优势

0.8mm热镀锌预涂或覆膜或喷涂面板+0.6mm热镀锌板背板+铝蜂窝芯材,构成强度大,平整度高的钢制面板。

三 系统优势

SW单面挂板系统—可实现单面饰面板快速安装,成本优;效率高。

DW双面挂板系统—可实现双面饰面板快速安装,快装结构,模块化。



Block-P模块钢板系统—工厂预制墙体模块,真正的预制化、模块化的划时代产品。



14

Main technical data


主要技术参数

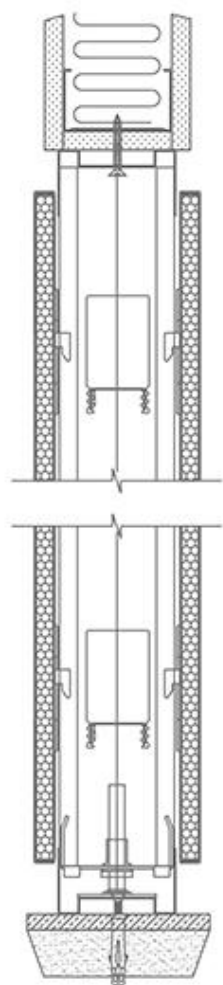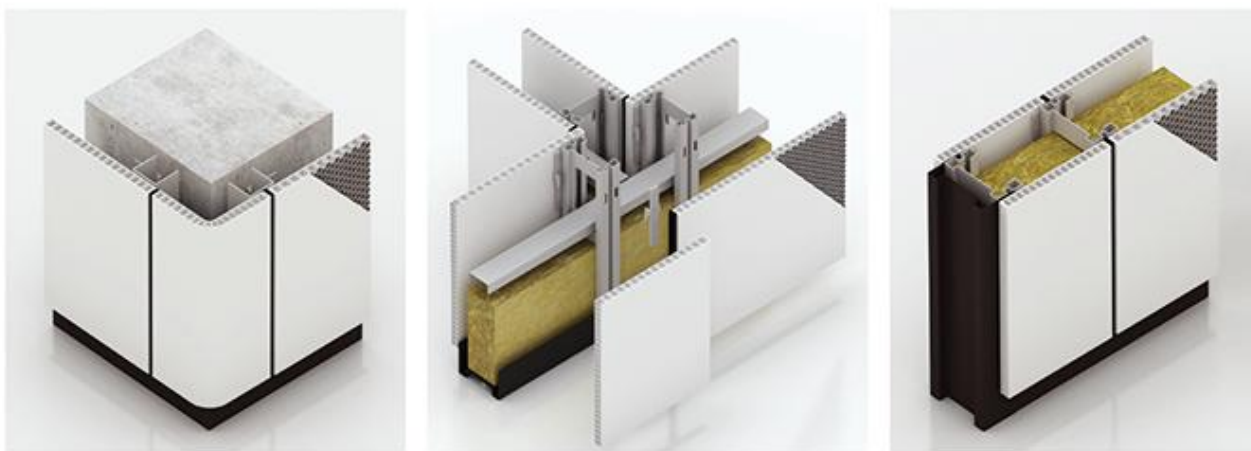

- 单面钢板挂墙系统SW厚度50-60mm。
- 双面钢板挂墙系统DW厚度114-120mm。
- 钢龙骨采用1.0mm热镀锌钢带冷弯成型，并加工预留有快装锯齿孔、挂件孔。
- 面板采用0.8mm + 0.6mm钢板+铝蜂窝芯材结构，面板强度大，平整度高。
- 装配式结构，便于重组安装及维护。

Main Technical Data

主要技术参数

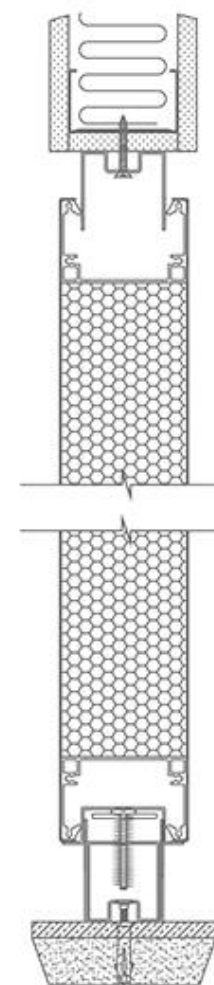

- 模块化系统Block-P。
- 模块厚度82mm，踢脚线高度50mm。
- 模块构成为0.7mm钢板+铝蜂窝芯材+0.7mm钢板，模块强度大，平整度高。
- 模块之间采用特有专利卡件连接，方便快捷装与重组。

Technological Advantage 产品技术优势



Athena系统具有单面挂板SW/双面挂板DW/模块钢板Block-P三种形式,能够满足医疗建设、办公环境建设、机场地铁写字楼等公共建筑等各项复杂使用需求。

Athena系统独有的装配性、模块化、可重复利用性能以及耐用、环保、抗菌、性价比高的优异性能,使得Athena系统能够适应各种复杂建筑装饰需求。



Block

「模块隔断系统」



21

我们的部分客户

北京大兴国际机场
上海大众DQ380变速器全球总部大楼
农业银行总行客户服务中心
天津滨海高新区行政许可中心
中船重工707研究所
上汽泰国工厂
湖北省国家电网总部办公大楼
庞巴迪制造中心
.....




Fabricated Modular Partition Solution



装配式模块化隔断解决方案

创新的工业化、模块化、装配式的隔断解决方案，区别于传统玻璃隔断的现场安装方式，带来了隔断行业的革命性变革。

此产品获得国家专利，在提升施工效率和建筑品质，发展建筑领域绿色产业链方面，具有积极推动意义，促进了建筑业升级和可持续发展。

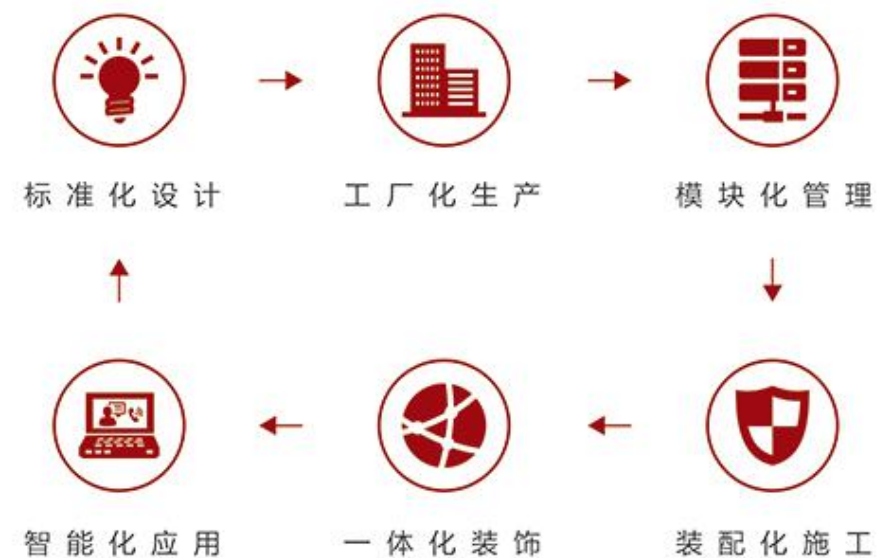

22

我们的
部分资质





Main Technical Data 主要技术参数



产品特征

Block System

一 标准化/模块化

设计师按模块标准设计制图并交付工厂, 工厂按模块生产。

二 高效的施工效率

模块化产品使施工像堆积木一样简单易行, 且施工标准易于掌握, 不会因为工作人员变动而产生不同结果。

三 循环使用

产品可达95%以上的再循环使用率。


四 智能化

可选配电动百叶、智能开关、电化玻璃、会议系统、门禁等智能应用系统。

五 多样化

丰富的材质、颜色选择能满足不同行业的个性化需求。

- 墙体宽度82mm, 踢脚线高度50mm, 大型工程项目接受定制。
- 双玻采用5-6mm钢化玻璃, 单玻采用10-12mm钢化玻璃, 根据实际现场和使用需求决定玻璃厚度。
- 框架节点连接采用专利钢制连接卡连接。
- 百叶采用内置标准化百叶帘, 25mm或16mm。

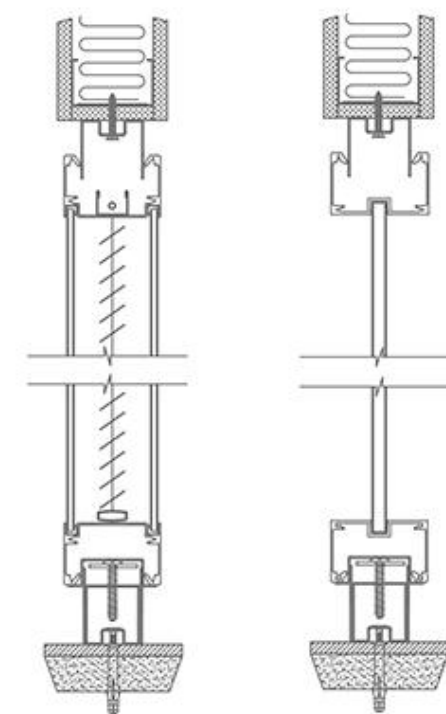

Technological Advantage 产品技术优势



Block隔断系统坚持专注人、自然和科技的和谐统一。在满足美观、安全性需求的同时，通过环保节能，创造可持续发展的隔断系统。

Block隔断系统易于组合，可重复利用，重置成本低，拥有良好的装饰性。在装饰现场可直接拼接组装，安装效率极高，噪音小，无污染。

Accessories 五金配件



符合人体工程学的把手，具有高强度和耐腐蚀性的特性。表面细腻处理、平整度高，精湛的工艺使其长久耐用，靓丽如新。U形把手的设计还提供给客户使用上的舒适性。



轴承与页片间隙度小，锁舌关门顺畅，开启顺滑，转动角度小，静音效果好。产品通过其外形，构造和表面处理完美演绎了格瑞沃门上五金的整体解决方案理论。



免维护内置式滚珠轴承专利技术，精密内置劲轴设计、合页受力面积大，借助开槽口的托力和开槽面的静摩擦力，高强度防抽螺纹轴芯，承重性能更强。




Engineering Illustration

部分工程图例



产品规格

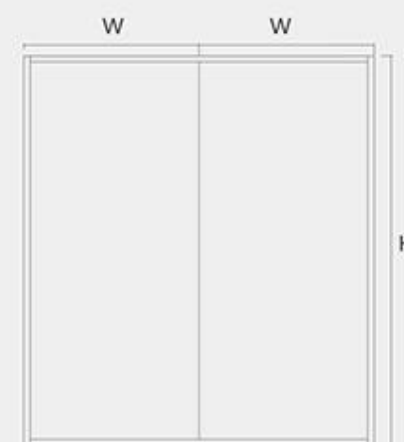

H: 2350-3650mm
W: 800-1200mm

配套门




W=900mm (标准);
800-1000mm (定做);
H=2100-2400mm
D=40-45mm (木门 / 型材门);
10-12mm (玻璃门)

模块组合



产品部分节点图

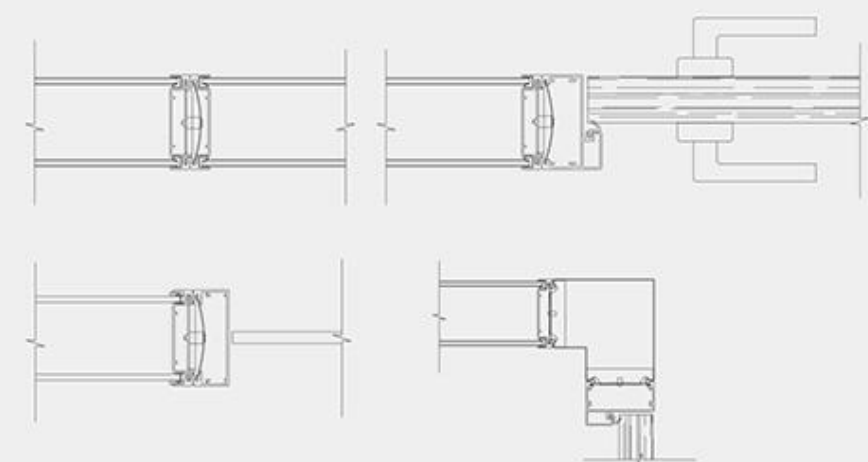

Allstell

「全钢防火隔断系统」



31



产品特征

Allstell system

一 结构优势

钢型材利用了高强度空心腔体结构原理,使型材外观纤细、强度高,为建筑师和设计人员提供了更广阔的选择空间,满足设计和建筑的不同需求。

二 功能优势

钢型材集强度高,承重大等性能于一体,在提供隔音、密封、防火、防弹、防盗等不同功能的同时保证外观的和谐统一。



三 加工优势

钢型材独一无二的加工模具,从型材到五金配件甚至一个螺丝的使用,都需使用模具装配,极大地保证加工精度和施工效率。



32

Main Technical Data 主要技术参数

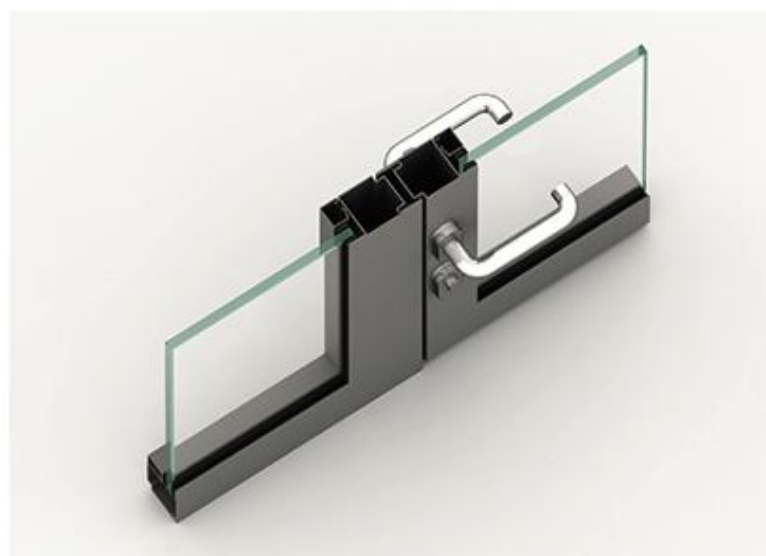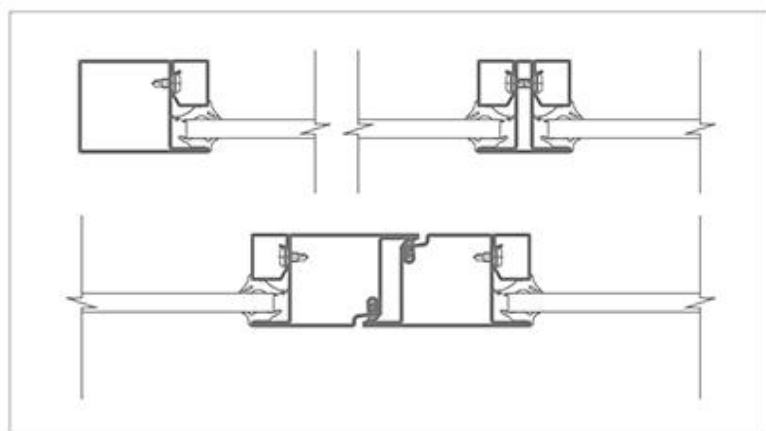

- 钢型材+焊接组角, 系统整体强度大, 不易变形。
- 强度: 钢的强度是铝的3倍, 跨度更大, 截面更小, 承载更重。
- 膨胀率: 钢材膨胀系数仅为铝的58%, 连接部位处理简便, 美观。
- 热传导率: 钢的热传导率仅为铝的32%, 更好的钢框传热系数Uf值。
- 安全性: 防火/防弹/防盗。
- 防火等级:
 - C类90-120min;
 - A类60-180min。

Technological Advantage 产品技术优势






35

Allstell隔断系统具有无可比拟的安全性能，搭配专用的防盗、防弹五金配件，系统整体框架结构强度大，精度高、坚固结实，不易变形。

Allstell隔断系统设计合理，配件性能优质，模具加工精密，使得整个系统具有使用方便，日常维护少，使用寿命长，节约运营费用等优点。



Main Technical Data 主要技术参数

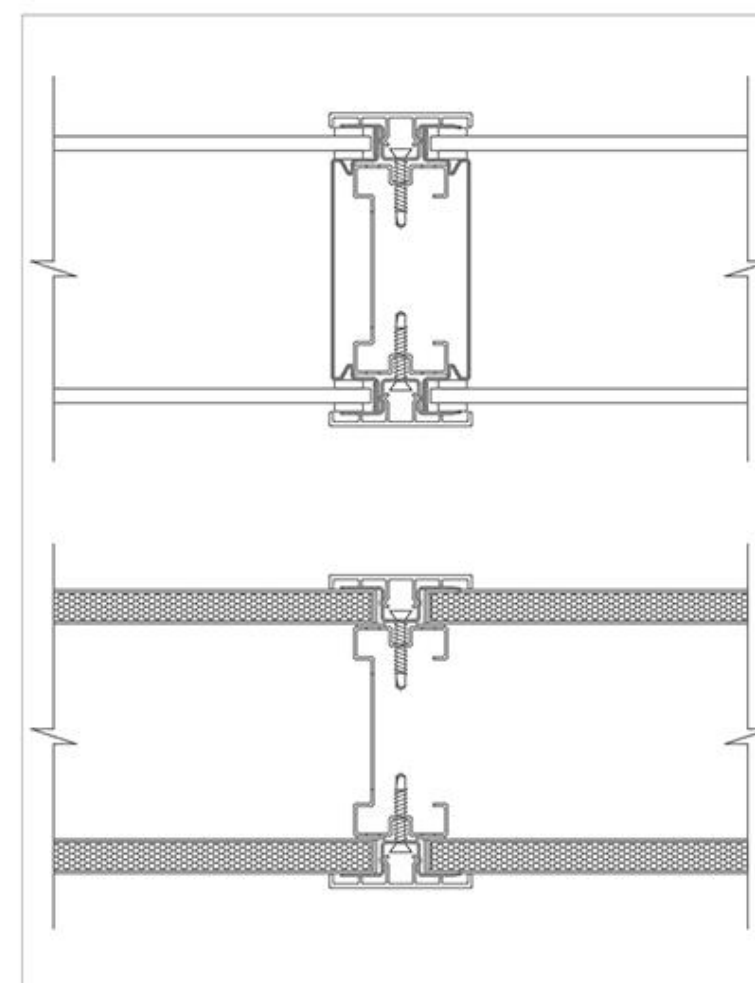

- 墙体宽度110mm，踢脚线高度50mm。
- 双玻采用6-9mm防火玻璃。
- 钢龙骨采用1.0mm热镀锌钢带冷弯成型。
- 钢压板采用0.8mm热镀锌钢带冷弯成型。
- 玻璃盖板采用0.8mm热镀锌钢带冷弯成型。
- 密封部分采用防火阻燃胶条或棉条。
- 防火等级：C类60min

36



37


38



AllStell系统钢型材的防火耐候性和通透玻璃的结合, 实现了功能性和美观性的和谐统一。


AllStell系统能够完美实现玻璃隔断的所有功能需求, 包括分层、走线、可拆装性等。



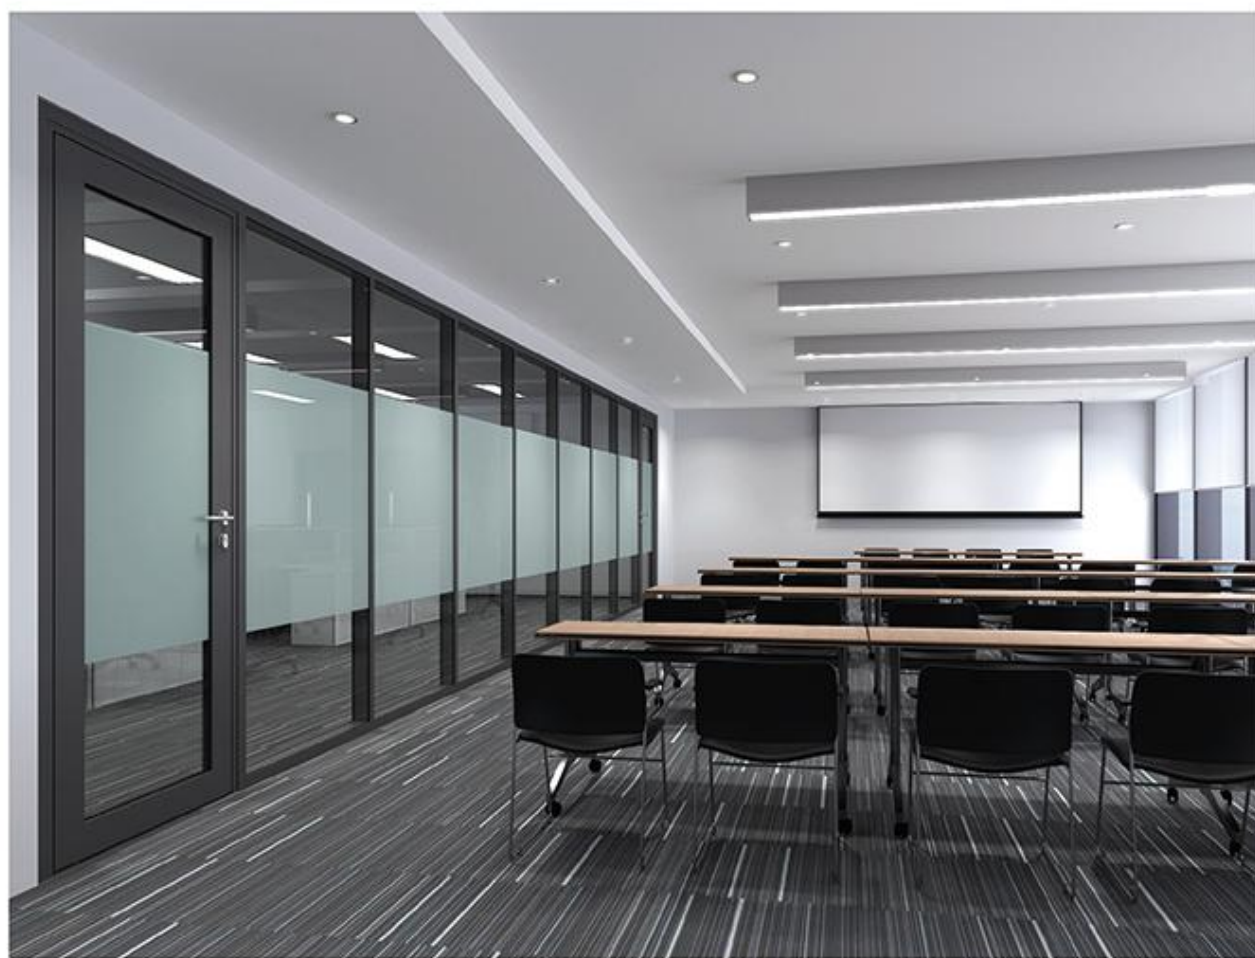

RP-45N 系列产品


RP-ISO-hermetic 45N A类隔热防火60~180分钟

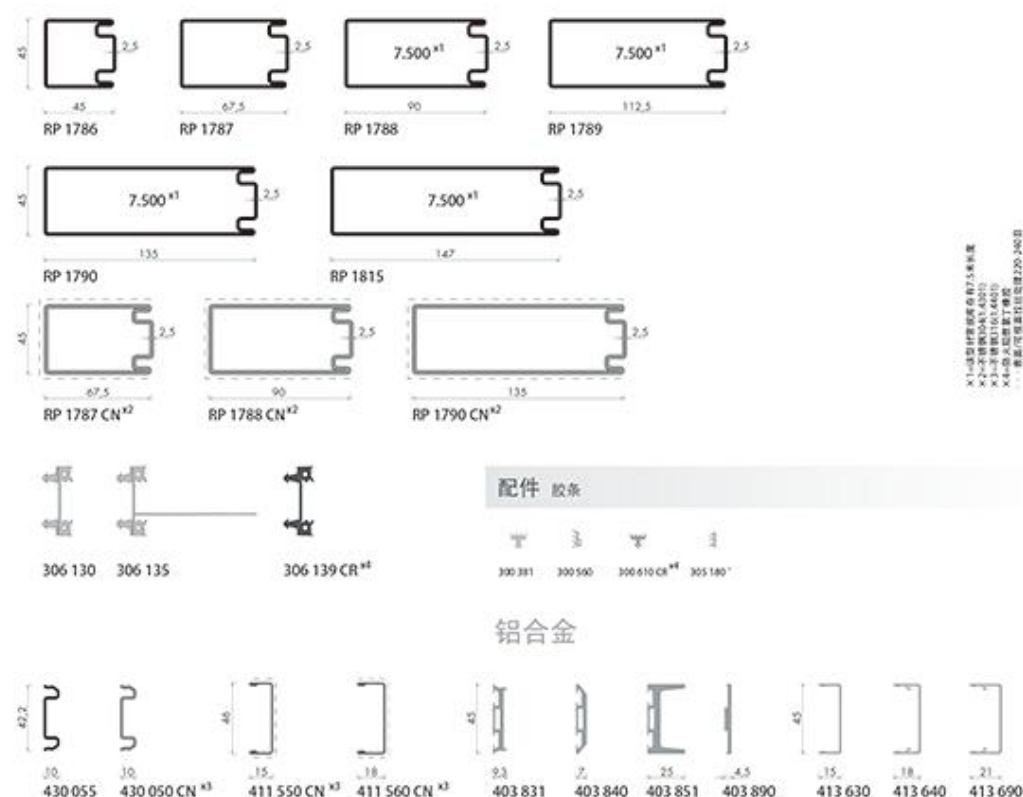

※1-铝型材截面符合EN14353
※2-不锈钢符合EN14353
※3-铝型材截面符合EN14353
※4-铝型材截面符合EN14353
... 截面可承受重量220-240kg

配件 胶条

铝合金


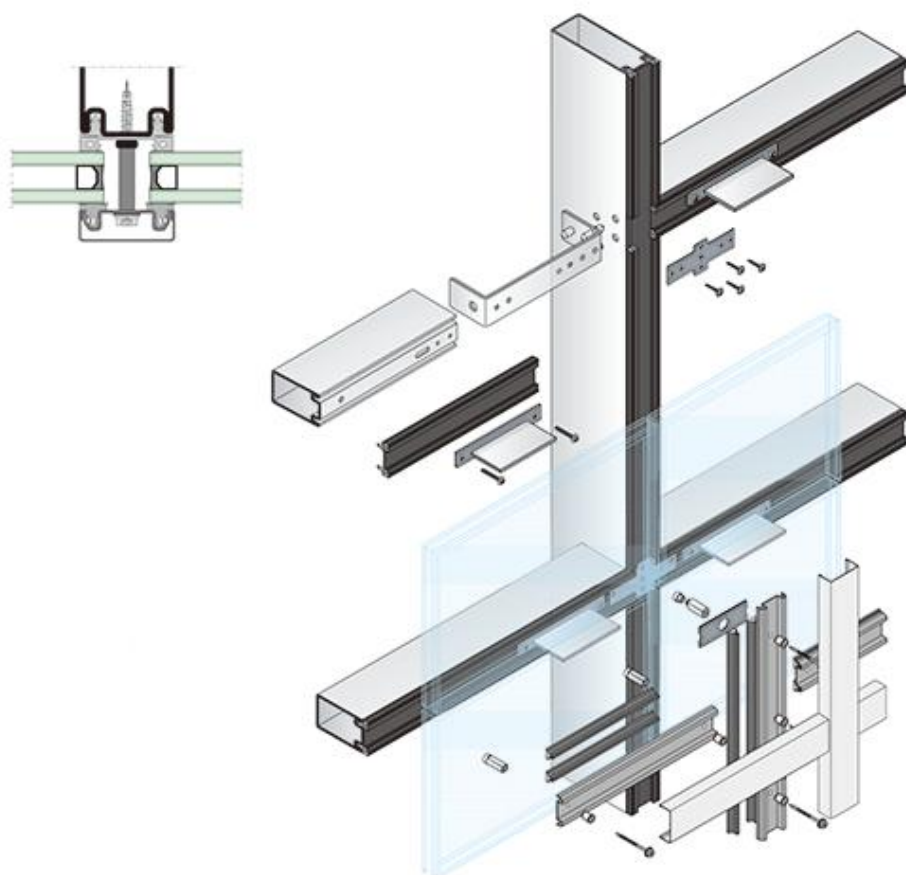


时尚 雅致
经济 高效

德国RP钢框架幕墙系统
RP-ISO-hermetic45N因其立柱/横梁型材纤细的可视面宽度而尤其引人注目。这符合建筑师和设计师对于建筑物幕墙尽可能通过不突兀的方式减少玻璃面积隔断的要求。钢制系统出色的静态值也保证了建筑物最大可能的通透明亮。由于都是螺栓固定结构,德国RP钢框架幕墙系统完全可以在工厂安装完毕,这样节省了的很多工地现场工作。德国RP钢框架幕墙系统RP-ISOhermetic45N可以满足对于系统安全,保温隔热和防火性能的最大要求。通过型材双面热浸镀锌也保证了系统的耐腐蚀性能。

RP-70FP 系列产品


RP-ISO-hermetic 70 FP A类隔热防火60~180分钟

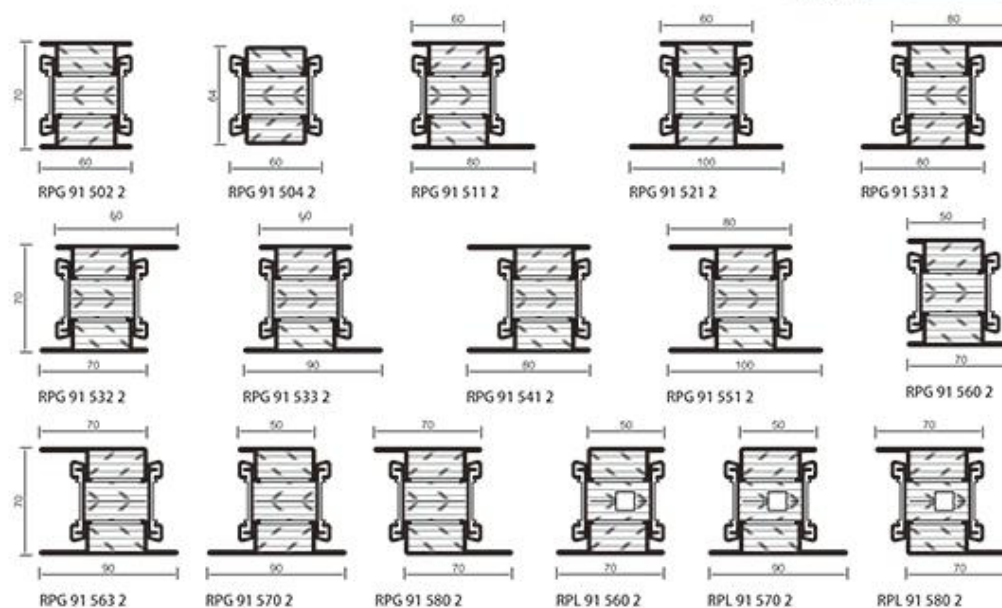

玻璃压条



型材编号为0-1231, 玻璃厚度为6, 000mm
型材编号为1-1231, 玻璃厚度为6, 000mm
型材编号为2-1231, 玻璃厚度为6, 000mm
型材编号为3-1231, 玻璃厚度为6, 000mm
型材编号为4-1231, 玻璃厚度为6, 000mm

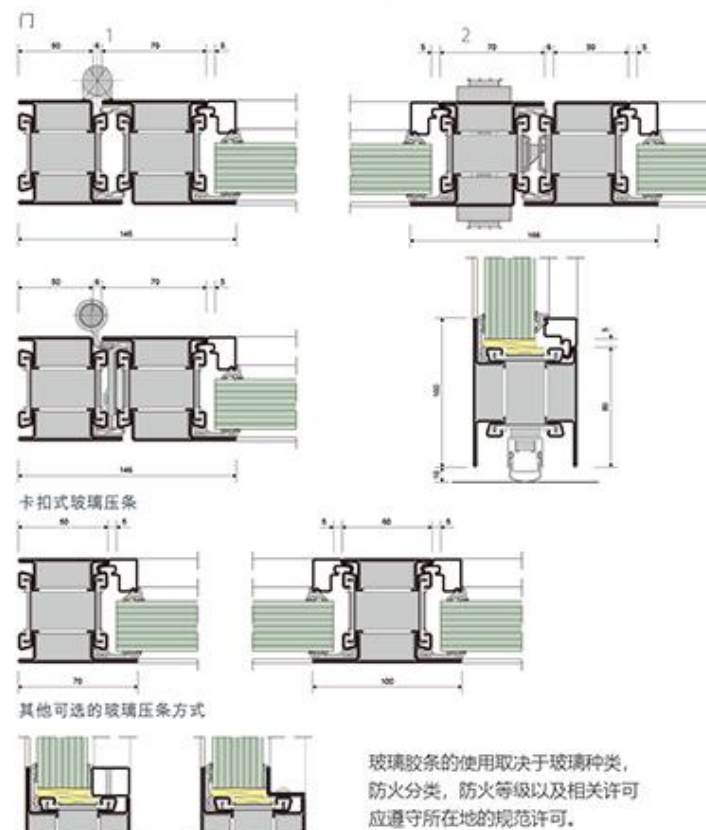

玻璃胶条的使用取决于玻璃种类,防火分类,防火等级以及相关许可应遵守所在地的规范许可。

系统优点:
模块化系统-1种型材断面满足所有防火等级
材质钢和不锈钢-1种型材断面满足不同
防火等级
• 通过选用不同防火隔热条来达到不同防火等级
• 加工方便:
卡扣式玻璃压条
门和隔断可视面宽度一致
防火门: 最大54mm填充厚度
钢型材发货可带或者不带防火隔热条
玻璃压条多样性, 可以选用角铁或者
钢管打钉固定玻璃

3

第三章：工程案例

· 格瑞沃国内部分工程业绩

1. 能源系统

中国海洋石油公司	中石油(北京)科技开发有限公司
中国石化建设工程公司	中国五矿集团公司
神华集团	北京航天万源煤化工工程技术有限公司

2. 金融系统

中国银行	中国工商银行
中国建设银行	中国农业银行
光大银行	兴业银行
泰康人寿保险股份有限公司	

3. 各部委

中华人民共和国水利部	中国南车集团北京总部基地办公楼
国家信息产业部	国家土地管理局

4. 房地产

华远房地产	住总大厦
中关村控股有限公司	富力地产
中远房地产	京汉集团新办公楼

5. 其它

北京市建筑设计研究院	清华大学
北大方正集团有限公司	中国电子报
凤凰传媒中国有限公司	北京国际贸易大厦
北京汽车产业研发基地	全球联合国国际货运(北京)有限公司
北京桦龙行投资顾问有限公司	北京国润威乐电机技术有限公司

中石油上海大厦	上海大众办公大楼(上海)
上海大众汽车有限公司技术管理中心	瑞士银行(上海)

天津

天津开大区海关办公大楼

河北

中信银行	河北省网通办公大楼
石家庄通力建筑装饰有限公司	

山西

太原阳光财险	纽约公寓
大生科技	

大连

中国移动通信枢纽楼	中国工商银行沙河口支行外汇交易中心
大连电机有限公司	大连信和投资担保有限公司

湖北

武汉中冶南方集团	武汉民生银行
----------	--------

重庆

国家开发银行股份有限公司重庆市分行



4

第四章：服务保障体系

- 售后服务体系
- 品质保证及售后服务承诺书
- 248原则

售后服务处理机制

以格瑞沃总部为总协调的售后服务保障体系，相关规定及操作流程如下：

售后服务照会流程



日常维护

专项服务小组每月进行一次电话拜访，了解隔断使用的相关情况并每季度派出一名专业人员，到现场进行家具自检及日常护理。

在实施标准化产品配送过程中,科沃将针对产品会不断调整方案,提出更加合理化的建议,供贵司在采购过程中参考。

248原则

- 2小时内响应
- 4小时内到位
- 8小时内解决问题



客户价值思考

运作高效、节能环保、资产增值、形象传播、留住人才、创新……
这都是世界上众多优秀企业价值观的共同点和实现自身价值的利益诉求。

