

森德 康舒安 Comfoair

壁挂式(可嵌入橱柜)新风换气机 CA-L

www.zehnder.com.cn


always the best climate

- 采用**森德康舒膜-逆流热交换机芯**, 高效抑菌可水洗, 更高的热交换效率, 更节能。
- 新风机分AC、EC系列。AC版三挡调速, 经济实惠。EC版无级可调, 更省电。
- 整机金属喷塑外壳, 机身防腐、工业美学。
- 内置旁通风阀, 当旁通打开时, 排风不经过热回收机芯, 旁通通过, 夏天或过渡季节里可以利用夜晚凉爽的空气更换室内空气, 比传统新风更节能。
- 嵌入式设计, 人性化更灵活。可嵌入橱柜、定制柜等场景, 完美结合室内设计, 为中国家庭而生。
- 智能液晶屏, 数据一目了然, 简约不简单。
- 低噪声运行, 效率高。
- 维护换芯触手可及, 嵌入设计, 正面检修, 机芯与过滤器可直接取出清洗更换。
- 红边高效复合滤网, PM2.5过滤效率 $\geq 95\%$, 容尘量大, 密封性好, 漏风率低。
- CA-L 925 选配内置PTC电预热器。



森德橱柜嵌入式新风机
CA-L825/925

产品安装示意图

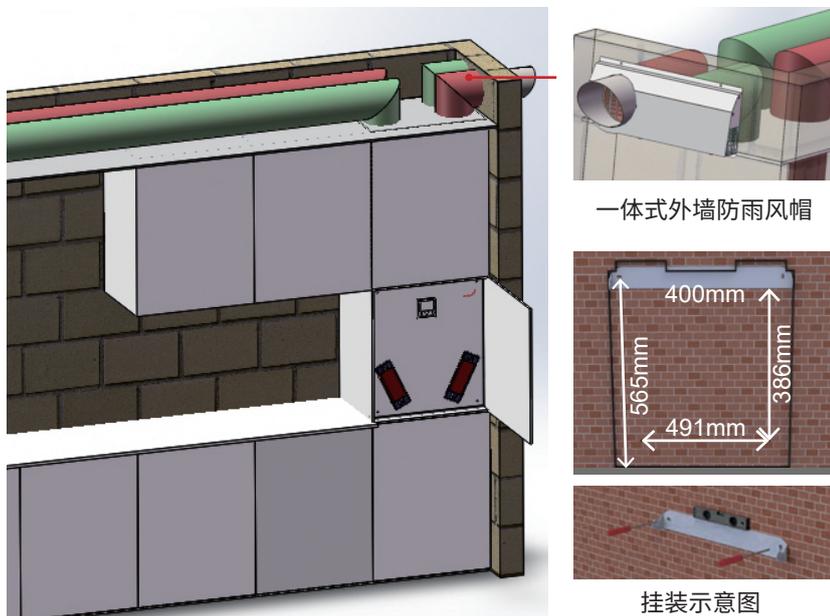

兼容室内设计

避免复杂管道

一机满足全屋

更低PM2.5


更低CO2

更低甲醛挥发物

私人专享的空气管家


产品尺寸图

注:CA-L925风口加高50mm。

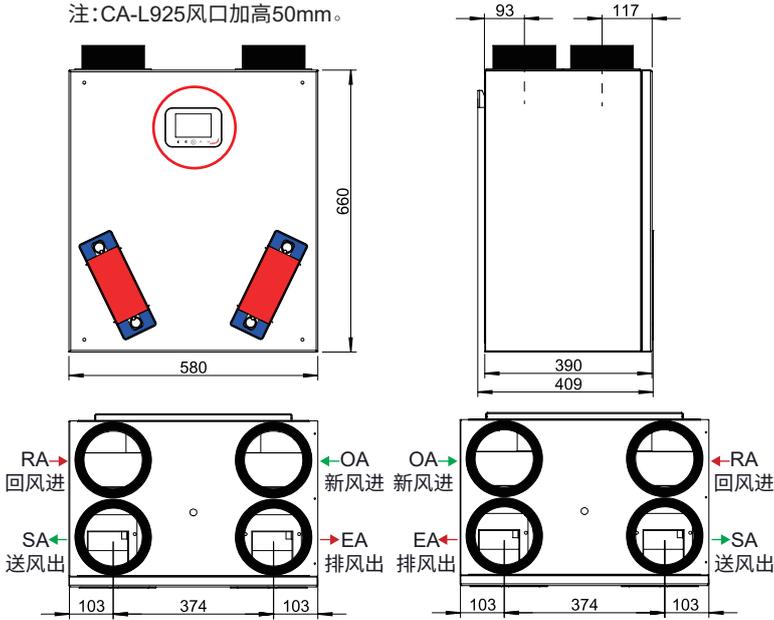


左式机组

右式机组





CA-L825R/L-21M(EC)控制器



CA-L925M1R/L控制器

产品性能曲线

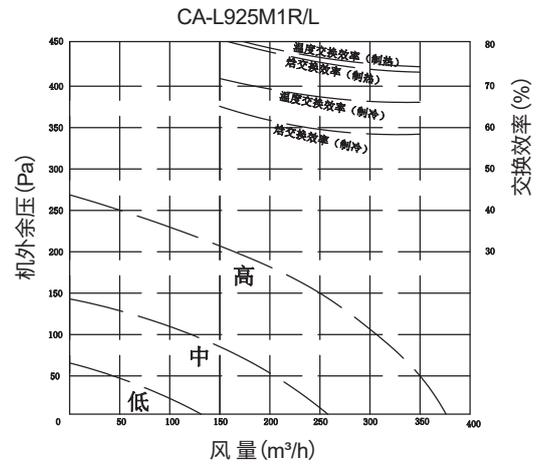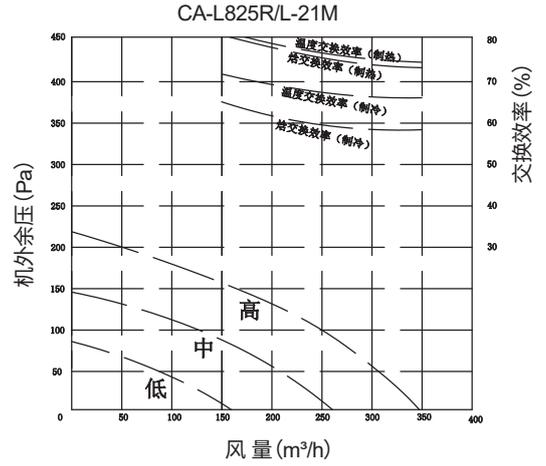

产品性能参数

机 型	选挡	风量 m³/h	机外余压 Pa	PM2.5 过滤效率	温度效率%		焓效率%		噪声 (高速挡) dB (A)	额定功率 (高速挡) W	电源 V/Hz	额定电流 A	重量 kg
					制冷	制热	制冷	制热					
CA-L825R/L-21M	高	250	100	≥95%	66.1	78.3	61.4	74.5	38	160	220/50	0.73	44
	中	150	80		70.1	82.0	64.6	76.9					
	低	80	50		71.7	84.8	66.5	80.1					
CA-L825R/L-21MEC	高	250	150	≥95%	66.1	78.3	61.4	74.5	38	107	220/50	0.49	44
	中	175	76		70.1	82.0	64.6	76.9					
	低	75	20		71.7	84.8	66.5	80.1					
CA-L925M1R/L	10挡	250	180	≥95%	66.1	78.3	61.4	74.5	36	86	220/50	0.5	44
	6挡	170	300		70.1	82.0	64.6	76.9					
	1挡	70	400		71.7	84.8	66.5	80.1					

物料号

序号	物料号	型号	物料描述
1	201012818	CA-L825R-21M	森德壁挂式(可嵌入橱柜)新风换气机8系250m³/h右式、康舒膜A逆流、3速风机、标配
2	201012819	CA-L825L-21M	森德壁挂式(可嵌入橱柜)新风换气机8系250m³/h左式、康舒膜A逆流、3速风机、标配
3	201012953	CA-L825R-21MEC	森德壁挂式(可嵌入橱柜)新风换气机8系250m³/h右式、康舒膜A逆流、EC风机、标配
4	201012954	CA-L825L-21MEC	森德壁挂式(可嵌入橱柜)新风换气机8系250m³/h左式、康舒膜A逆流、EC风机、标配
5	201012835	CA-L925M1R	森德壁挂式(可嵌入橱柜)新风换气机9系250m³/h右式、康舒膜A逆流、EC风机、被动房专用
6	201012836	CA-L925M1L	森德壁挂式(可嵌入橱柜)新风换气机9系250m³/h左式、康舒膜A逆流、EC风机、被动房专用



森德 (中国) 暖通设备有限公司 Zehnder (China) Indoor Climate Co., Ltd.
 北京市通州区中山大街59号 北京ONE国际广场18层
 Tel: 010 61562288-501 4008199788 www.zehnder.com.cn

森德 (中国) 保留本资料内容随时更新的权利, 恕不另行通知。资料中图片版权所有, 未经许可不得擅用。
 版本号: 202401。物料号: 715070103

