




# 森德 康舒安 Comfoair 新风换气机CA-D8

www.zehnder.com.cn

always the best climate

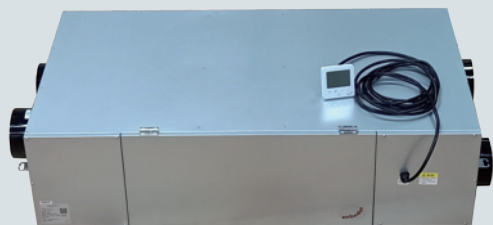

高效过滤



智能液晶控制



全热交换



全天候新氧



安装便捷



360度双循环



节能高效



超低噪音


- ◆ 全系列采用**森德康舒膜-逆流热交换机芯**，高效抑菌可水洗，更高的热交换效率，更节能。
- ◆ 复合过滤器，“**初效G4+高效H11**”两级过滤，可有效延长过滤器使用寿命，初效拦截沙尘等大颗粒有害物质，高效过滤空气中的雾霾和PM2.5，让家人享受24小时健康呼吸。
- ◆ 节能风机，高转速，低噪音。
- ◆ 无需考虑安装位置，调整机器方向即可。侧面开设检修口，检修方便。



# 性能参数

机型	选挡	风量 m³/h	机外余压 Pa	PM2.5 过滤效率	温度效率%		焓效率%		噪声 (高速挡) dB (A)	额定功率 (高速挡) W	额定电流 (高速挡) A	电源 V/Hz	重量 kg
					制冷	制热	制冷	制热					
CA-D815 -21M	高	150	100	≥95%	63.6	73.3	57.8	66.6	39	141	0.64	220/50	41
	中	105	55		66.1	76.7	60.3	70.7					
	低	45	15		69.5	80.7	64.5	74.4					
CA-D825 -21M	高	250	100	≥95%	63.5	73.4	57.8	66.7	41	160	0.73	220/50	44
	中	175	55		66.2	76.6	60.4	70.4					
	低	75	15		69.4	80.8	64.2	74.6					
CA-D835 -21M	高	350	100	≥95%	63.7	73.4	57.8	66.7	43	180	0.82	220/50	50
	中	245	55		66.1	76.5	60.5	70.5					
	低	105	15		69.3	80.4	64.6	74.7					
CA-D850 -21M	高	500	130	≥95%	63.5	73.4	57.8	66.3	46	245	1.11	220/50	68
	中	350	55		66.2	76.6	60.4	70.4					
	低	150	15		69.4	80.8	64.3	74.7					

## 康舒安新风机外形

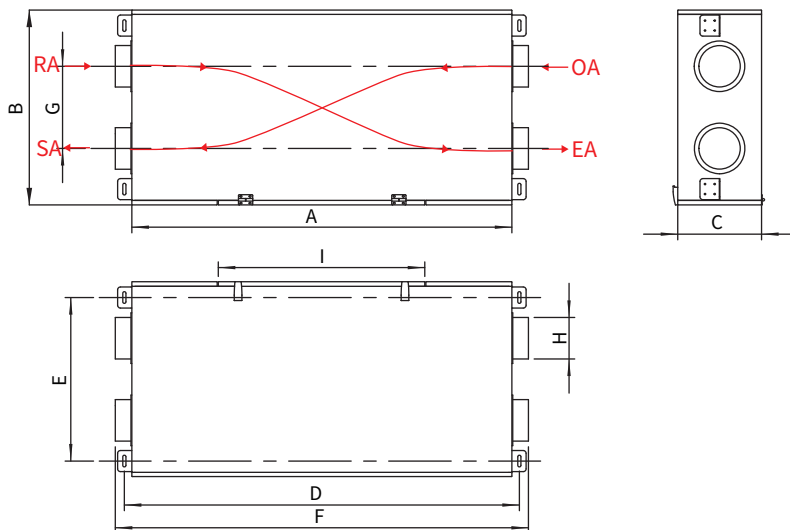

## 液晶控制

CA-D8标配液晶控制器，宽大液晶屏，内置可编程控制器，一键开关，可全自动或手动运行，可手机控制，操作方便。

### CA-S5液晶控制器(标配)



- ☆ 外观86×86×13mm
- ☆ 3.3寸显示屏
- ☆ 定时开关机
- ☆ 滤网更换提示
- ☆ 掉电记忆
- ☆ 标配RS485接口

### CA-H1液晶控制器(高配)




- ☆ 外观110×110×33mm
- ☆ 4.0寸显示屏
- ☆ PM2.5+CO2传感器
- ☆ 手机APP控制
- ☆ 标配RS485接口
- ☆ 掉电记忆
- ☆ 定时开关机

单位: mm

序号	型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CA-D815-21(H)M	1160	680	225	1205	580	1275	268	Φ150	610
2	CA-D825-21(H)M	1160	680	225	1205	580	1275	268	Φ150	610
3	CA-D835-21(H)M	1336	685	295	1380	585	1452	278	Φ150	735
4	CA-D850-21(H)M	1336	728	295	1380	632	1512	288	Φ200	735

## 森德康舒膜逆流热交换机芯



高效热回收健康节能



高效湿度回收健康舒适



长效抑菌，可水洗避免二次污染



森德(中国)暖通设备有限公司 Zehnder (China) Indoor Climate Co., Ltd.  
北京市通州区中山大街59号 北京ONE国际广场18层  
Tel: 010 61562288-501 4008199788 www.zehnder.com.cn

森德(中国)保留本资料内容随时更新的权利，恕不另行通知。资料中图片版权所有，未经许可不得擅用。  
版本号: 202302。物料号: 715070088

